




Date : 28/09/2017  
DOC : FP P-5-4-4

**Coffret de régulation multi-écrans ET35AXB** de plusieurs brûleurs gaz indépendants à puissance modulée, fonctionnant à 65mbar maxi.

**Famille :**  
**Sécurité gaz / commande de brûleurs atmosphériques ou à air soufflé.**

**Applications principales :**  
**Pour toute application gaz en basse pression 65mbar max.**

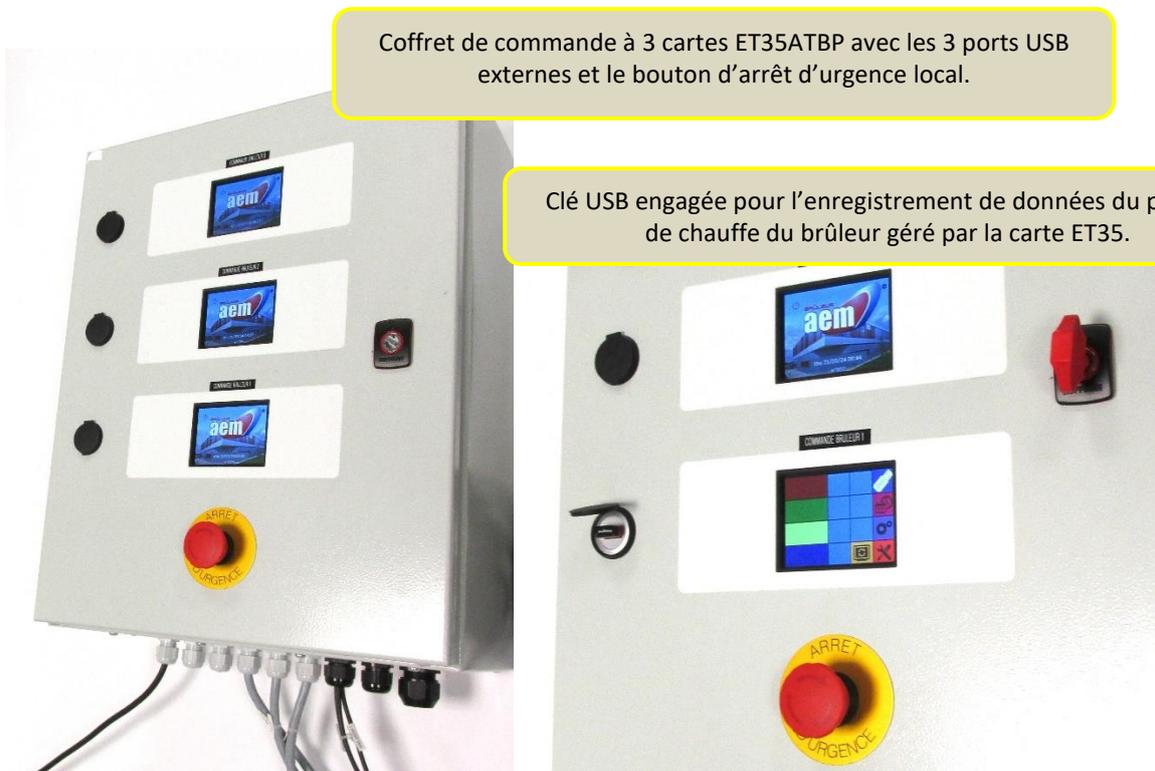

Coffret de commande à 3 cartes ET35ATBP avec les 3 ports USB externes et le bouton d'arrêt d'urgence local.

Clé USB engagée pour l'enregistrement de données du process de chauffe du brûleur géré par la carte ET35.

Le coffret multi-écrans **ET35AXB** permet la gestion du bloc électrovanne gaz VK41 et d'1 contrôleur S4965 de 3 brûleurs maximum indépendants. Cette carte à écran tactile régule un brûleur à flamme gaz modulée, alimenté en gaz naturel, en butane ou en propane à une pression d'utilisation nominale maxi de 65 mbar, individuellement.

Les coffrets multi-écrans ET35 sont obligatoirement destinés à commander le même type de brûleurs gaz. Vous ne pouvez pas mélanger des écrans ET35ATBP et ET35ASBP dans le même coffret multi-écrans.


Désignations de l'option	Disponible
Personnalisation du logo de la page d'accueil *	Selon quantité annuelle
Allumage différé sur horloge hebdomadaire,	✓
Régulation de température proportionnelle par thermocouple J ou K ou sonde Infra-rouge signal/K	✓
Régulation de température par rampe °C / Temps par thermocouple J ou K	Sur application spécifique
Régulation de température par sonde à cœur ou matière, par thermocouple k	✓
Minuterie en heure-minute jusqu'à 99h59	✓
Gestion pressostats gaz	✓
Gestion des asservissements clients comme les sécurités mécaniques	✓
Programme de process de chauffe spécifiques à plusieurs phases	✓
100 programmes mémorisables avec la régulation de température et minuterie	✓
Enregistrement des paramètres principaux d'une chauffe	Port USB externe



**Coffret de régulation multi-écrans ET35AXB de plusieurs brûleurs gaz indépendants à puissance modulée, fonctionnant à 65mbar maxi.**

Date : 28/09/2017  
DOC : FP P-5-4-4

Coffret de commande à 3 cartes ET35ASBP pour la gestion de 3 brûleurs ASBP individuels,

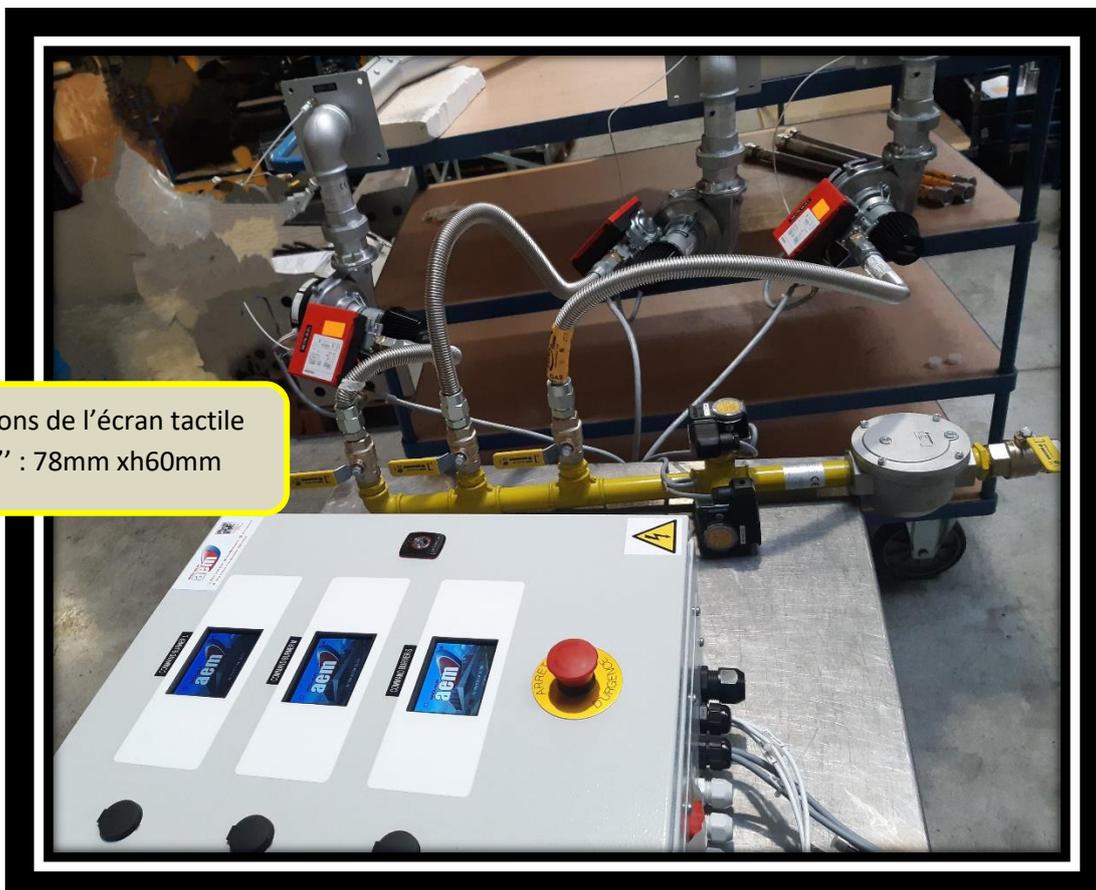

Dimensions de l'écran tactile de 3.5" : 78mm xh60mm

Désignations de l'article.	Code commercial
Coffret de régulation à 2 cartes ET35ATBP en 230Vac, 400 x h500 x p180mm, avec faisceaux 5m,	50 006 093
Coffret de régulation à 3 cartes ET35ATBP en 230Vac, 400 x h500 x p180mm, avec faisceaux 5m,	50 006 307
Coffret de commande à 2 cartes ET35ASBP en 230Vac, 400 x h500 x p180mm, avec faisceaux 5m	50 005 624
Coffret de commande à 3 cartes ET35ASBP en 230Vac, 400 x h500 x p180mm, avec faisceaux 5m	50 006 245

**Fonctions configurables dans l'équipement standard en usine :**

Jour date et heure sur le page d'accueil.
Type de thermocouple des différentes régulations de température J ou K ou S
Modulation de la flamme manuelle par la touche « Slider » sur 20 points.
Type de process de chauffe : par exemple chauffe industrielle, brasserie etc.
Option gaz naturel ou propane basse pression : uniquement pour le modèle ATBP
Option Booster pour une plage de modulation de puissance démultipliée : uniquement pour des brûleurs ATBP