



Date : 05/02/2015
DOC : FP P-2-1-7


ROBINET A SECURITE GAZ GAMME S23

Famille :
Sécurité gaz / commande de brûleur

Applications principales :
Usage professionnel sur toute application gaz en basse pression.

Gamme de robinet adapté pour des applications foyers découverts, Wok, marmites, sauteuses basiques Equipées de brûleurs de 55 kW maxi avec veilleuse.

Modèle de robinet S23 avec entrée gaz en ligne

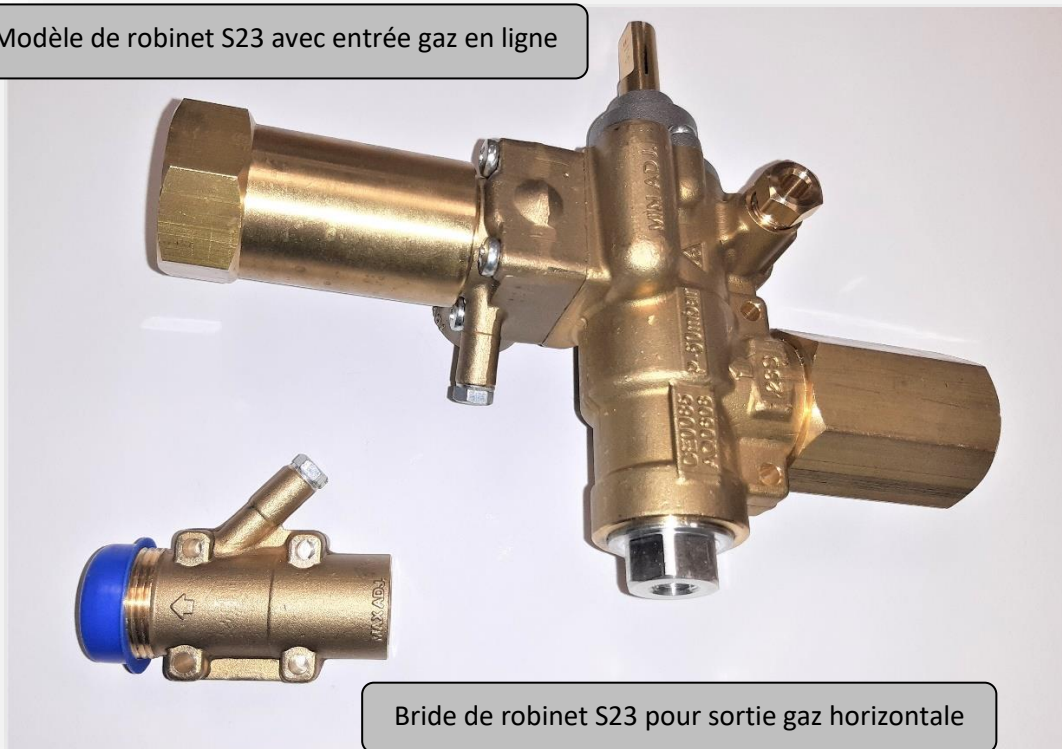

Bride de robinet S23 pour sortie gaz horizontale

Ce robinet est prévu pour alimenter en gaz un brûleur fonctionnant à la pression maxi de 150 mbar, de 55 kW Hi maxi, avec une sécurité de coupure de gaz intégrée (technologie du thermocouple). Fonctionnement uniquement avec veilleuse.

Données techniques :

Certifié CE : 0085AQ0608 selon RAG 2016/426

Température ambiante maxi : 120° C

Température ambiante conseillée : 60°C

Débit Maximum en gaz naturel 20 mbar : 6.0 m³/h avec une pression différentielle de 2.5 mbar.

Entrée et sortie gaz par raccord AEM en F 3/4"

Utilisation possible en gaz de ville, gaz naturel, butane et propane.



Désignations	Code commercial
Robinet à sécurité S23 avec raccord de sortie gaz « O », sortie veilleuse en ARSØ6mm	50001018
Robinet à sécurité S22 avec raccord de sortie gaz « V », sortie veilleuse en ARSØ6mm	50001017
Bride de robinet S23 « O »	15000718
Bride de robinet S23 « V »	15000719
Raccord d'entrée de gaz F 3/4"	50003116
Raccord d'entrée de gaz F 3/4"	50003112



ROBINET A SECURITE GAZ GAMME S23

Date : 05/02/2015
DOC : FP P-2-1-7

Robinet à sécurité S23 avec accessoires

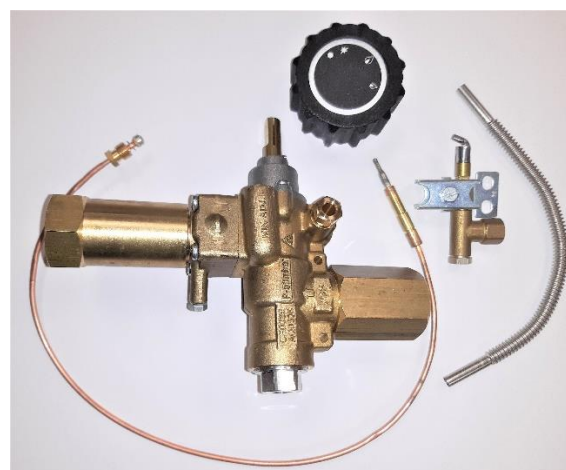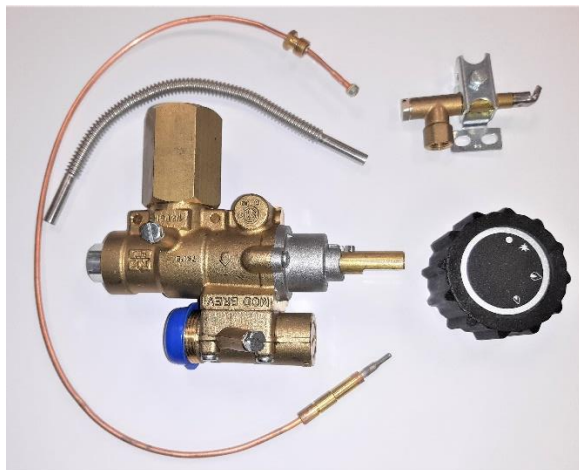

Accessoires composant un kit complet de robinetterie gaz pour fonctionnement avec veilleuse :

Désignation	Code commercial
Veilleuse à bec 1 flamme, injecteur pointeau 20/100 ^{ème} et entrée gaz en ARSØ6mm	15000595
Veilleuse 2 flammes, injecteur pointeau 20/100 ^{ème} et entrée gaz en ARSØ6mm	15000596
Veilleuse 3 flammes, injecteur pointeau 20/100 ^{ème} et entrée gaz en ARSØ6mm	50000114
Injecteur pointeau 25/100 prop. 37mbar	50000186
Injecteur pointeau 40/100 gaz naturel 20mbar	50000840
Thermocouple tête lisse 850mm	15000596
Thermocouple tête lisse 1500mm	50000524
Volant AEM pour robinet avec sortie veilleuse	50001019

